



无线投屏器使用手册

MT-WX02
MT-WX02C

广东视腾电子科技有限公司




合格证

产品名称：**无线投屏器**
型号及规格：**MT-WX02
MT-WX02C**
检 验：
检验日期：
经检验合格，准许出厂

广东视腾电子科技有限公司
服务热线：4000-868-828 官方网站：www.mt-viki.com

配对说明

产品在出厂时已完成配对。使用过程中操作不当或其它情况造成配对失败，需对设备进行恢复重新配对的步骤如下：

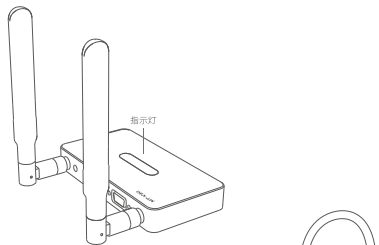

发射器-功能键	
发射器指示灯状态	
慢闪	未连接
快闪	配对中
常亮	已连接


1. 请使用顶针长按接收器背面小孔内功能键 3-5秒，界面弹出提示语：Release the button to pair with EZCast TX。按发射器出现提示语：Ready to Pair”
2. 按住发射器功能键3秒钟以上，指示灯出现快闪进行配对，等待发射器指示灯常亮表示连接成功。

* 一收多发，1个接收器可配对8个发射器切换使用。

产品接口介绍


接收器

MT-WX02R




HDMI 发射器

MT-WX02T



TYPE-C发射器

MT-WX02TC

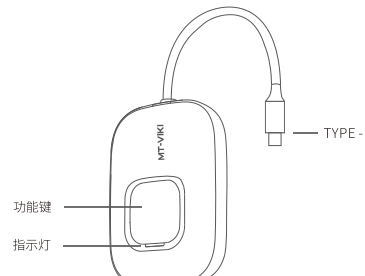

注：MT-WX02配套发射器型号：MT-WX02T，接收器型号MT-WX02R
MT-WX02C配套发射器型号：MT-WX02TC，接收器型号MT-WX02R

MT-WX02包装内容


- 发射器x1
- 3.55音频线×1
- DC 5V电源x1
- 接收器x1
- Type-c供电线×2
- 说明书×1

MT-WX02C包装内容

- 发射器x1
- 3.55音频线×1
- 说明书×1
- 接收器x1
- Type-c供电线×1

硬件投屏

接收器+发射器组合使用，即插即用
下面以MT-WX02为例



1. 将接收器的HDMI口或VGA口连接到显示器或电视等显示设备的视频输入口。
2. 将接收器的TYPE-C供电口连接充电线，插入电源适配器或USB供电口（电压5V 电流2A）。
3. 将显示器或电视的HDMI信号源调整到相应的HDMI口，直到接收器开机画面显示，开机成功。
4. 将发射器接入电脑或其它具有HDMI功能视频输出功能的设备。指示灯进入快闪状态后等待十几秒，完成投射。

* 请务必保证电脑电量充足，如果电脑供电不足或者HDMI无法供电，请将发射器的电源插入适配器上或者USB供电口（电压5V 电流2A）。

功能设置

1. 在无线网络中搜索到接收器SSID（名称是MT-VIKI-XXXX，默认密码为12345678）
2. 打开手机/平板浏览器，在地址栏输入192.168.203.1
3. 可以进行配网、分辨率、竖屏模式、升级及重启等操作

软件投屏

接收器单独使用，需配合手机或电脑中的投屏软件

在完成 中的“互联网”配网

苹果iOS系统 — 操作步骤

滑动屏幕进入苹果设备控制中心，点击屏幕镜像，勾选MT-VIKI设备

安卓系统 — 操作步骤

1. 打开手机/平板中的投屏功能
 2. 搜索并连接到 MT-VIKI 设备
- 不同品牌投屏功能路径参考
- 华为：下拉菜单-无线投屏/多屏互动
小米：设置-更多连接方式-无线显示
vivo：设置-更多连接方式-无线显示
oppo：设置-更多连接方式-无线显示/多屏互动
魅族：设置-显示-投射屏幕
联想：设置-显示-无线显示
三星：手机从上下滑-Smart View
锤子：无线网络 - 无线显示

更多机型请联系服务微信

问题解答

Q: 如何恢复出厂设置？
A: 当产品出现故障时，长按接收器功能键使10秒，出现黑屏重启后，即恢复出厂设置。

Q: 没有HDMI接口的设备可以使用？
A: 可以的，设备请配合HDMI接口转换器使用。

Q: 如何进入隐私模式？
A: 轻按发射器功能键，即可断开或回连。

Q:如何进行屏幕旋转（电脑不支持屏幕旋转功能）
A: 方法一
1.手机/平板连接上接收器SSID，名称是MT-VIKI-XXXX
2.打开自带浏览器，输入IP地址“192.168.203.1”打开即可进入后台操作界面
3.点击“Portrait Mode”即可修改旋转角度

方法二
用顶针短按接收器背面小孔内功能按键即可修改旋转角度

Q: 产品连接LED屏偏色如何解决
A: 1.手机/电脑连接上接收器SSID（名称是MT-VIKI-XXXX）
2.打开自带浏览器，输入IP地址“192.168.203.1”进入后台操作界面
3.点击分辨率，选择“1920x1080 60P RGB”即可调节



产品型号：_____
保修期自 ____ 年 ____ 月 ____ 日起至 ____ 年 ____ 月 ____ 日止
经手人：_____
销售公司（签章）

年 ____ 月 ____ 日

保修说明

- 1.自购买之日起，在正常使用情况下发生故障可得到一年的保修服务，但人为破坏(如人为拆卸零件不当、处理损坏等)、自然灾害(如火灾、地震、水灾、鼠害等自然灾害)所引起的损害,不属于此保修范围。
- 2.消耗品(如电池等)及配件的更换,不属于保修卡的保修范围。
- 3.本保修卡所列各栏,如实填写,并盖有经销商印视为有效。
- 4.本保修卡一旦遗失不再补发,请务必妥善保管。
- 5.由于消费者自身使用不当所引起的故障不给予保修服务。
- 6.本保修卡只限中华人民共和国境内有效。

广东视腾电子科技有限公司
Guangdong MT-VIKI Electronic Technology Co., Ltd