

4K 无线投屏器

MT-WX6

一、产品介绍

本款无线投屏器通过 WiFi 长距离传输 HDMI 视频和音频信号，距离可达 50 米，支持 4K@30Hz 高清分辨率。支持多发一收以及移动设备投屏。兼容 HDMI1.4 标准，兼容 Windows、Mac OS、Linux 等系统。能够自动识别和配置各种显示模式，无需软件，无需设置，无需驱动，连接即可使用，主要应用在商业展示、教育培训、家庭影院及办公会议等领域。



二、产品特点

- 4K@30 高清分辨率，画质细腻真实，清晰展现
- 50 米无线传输，远距离办公/会议/教学游刃有余
- 多种模式，复制模式同屏操作，扩展模式分屏操作
- 多发一收，同一范围内支持 4 个发射设备，一键切换
- 音视频同步传输，音画一体，体验更佳
- 横竖屏切换显示，一键旋转 90°/270°，满足更多场景需求
- 即插即用，无需设置，无需驱动
- 产品小巧设计，小巧精致，轻若无物，方便携带

广东视腾电子科技有限公司

广东省东莞市麻涌镇新沙公园南一路5号视腾科技园
电话：0769-88337608 传真：0769-88337108
官网：www.mt-viki.com 服务热线：4000-868-828

产品资讯如有修改或变更，恕不另行通知。

创新科技·智联视界
品质铸就品牌·专业成就价值
匠心打造·品质之选

CE FC

三、产品接口展示

发射器




接收器



四、连接示意图

接收器+发射器组合使用，即插即用

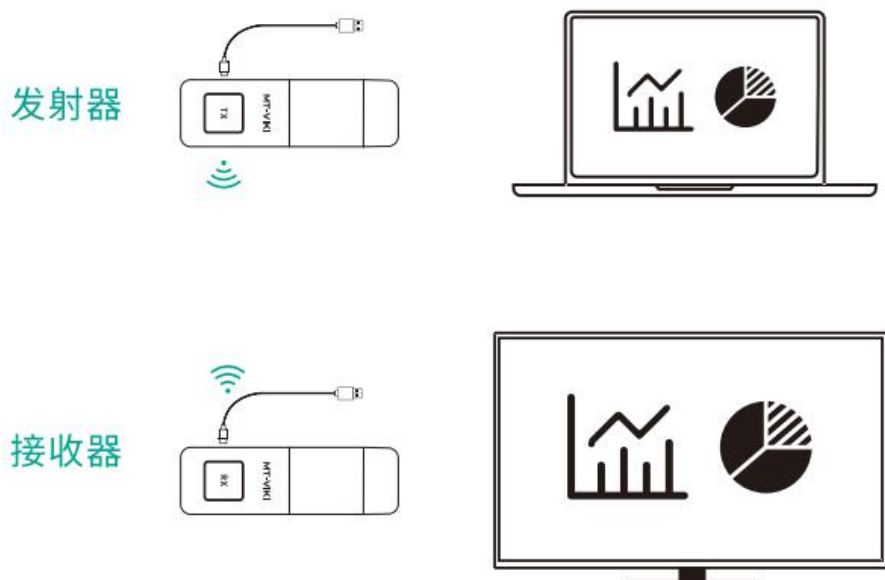

1. 将接收器的 HDMI 口连接到显示器或电视等显示设备的视频输入口
 2. 将接收器的 USB-C 供电口连接充电线，插入电源适配器或 USB-C 供电口(电压 5V 电流 2A)
 3. 将显示器或电视的 HDMI 信号源调整到相应的 HDMI 口，直到接收器开机画面显示，开机成功
 4. 将发射器接入电脑或其它具有 HDMI 视频输出功能的设备，指示灯由闪烁变常亮时，完成投射
- *请务必保证电脑电量充足，如果电脑供电不足或者 HD 无法供电，请将发射器的电源插入适配器上或者 USB-C 供电口(电压 5V 电流 2A)

广东视腾电子科技有限公司

广东省东莞市麻涌镇新沙公园南一路5号视腾科技园
电话: 0769-88337608 传真: 0769-88337108
官网: www.mt-viki.com 服务热线: 4000-868-828

产品资讯如有修改或变更，恕不另行通知。

创新科技·智联视界
品质铸就品牌·专业成就价值
匠心打造·品质之选



五、参数规格

型号	MT-WX6
发射器接口	HDMI IN*1+供电口*1
接收器接口	HDMI OUT*1+供电口*1
分辨率	最高支持 4K@30Hz
传输距离	50 米（空旷环境）
HDMI 版本	HDMI1.4
色彩空间	8bits
视频格式	RGB/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2
功能	多发一收
延迟	100ms 左右
兼容系统	Windows, MAC OS, Linux 等系统
静电保护	±8KV（接触放电）
工作温度	0°C-55°C
工作湿度	10%-65%RH（不凝固）
产品电源	5V/2A
产品尺寸	90*30*10mm
材质	塑壳

六、产品清单

- 1.发射器*1
- 2.接收器*1
- 3.供电线*2
- 4.HDMI 公对母延长线*2
- 5.说明书*1
- 6.包装盒*1

广东视腾电子科技有限公司

广东省东莞市麻涌镇新沙公园南一路5号视腾科技园
电话：0769-88337608 传真：0769-88337108
官网：www.mt-viki.com 服务热线：4000-868-828

产品资讯如有修改或变更，恕不另行通知。

创新科技·智联视界
品质铸就品牌·专业成就价值
匠心打造·品质之选

