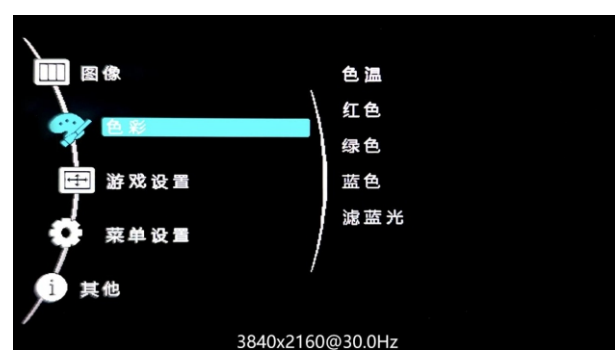
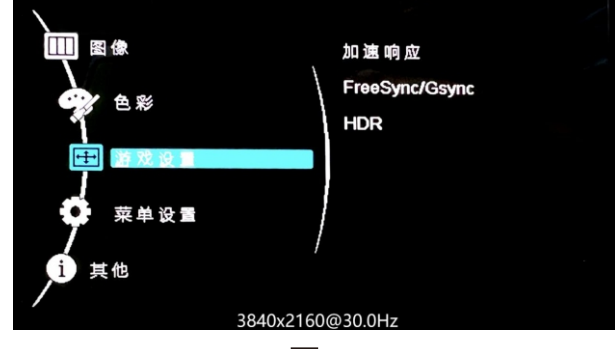
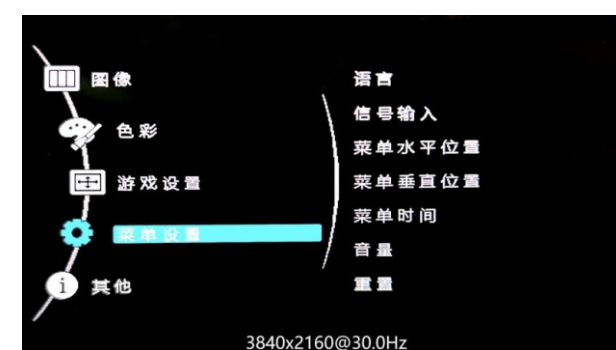
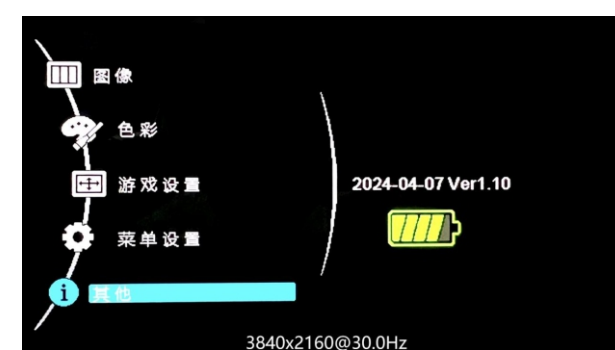


Size:130*180mm

正面---

便携一体式LED KVM操作台 MT-1561UL 广东视腾电子科技有限公司	介绍说明 这款便携一体式LED KVM操作台自带显示屏支持最大分辨率为3840*2160@60Hz（DP/HDMI“接口），画质清晰细腻，画面无卡顿无闪烁。操作台集成VGA、DVI、HDMI和DP四种信号输入接口于一体，3.5mm音频分离接口，新老机房数据中心都能无差别适配。USB2.0 HUB接口支持外接键盘、摄像头、U盘等设备，U盘插在KVM操作台上即可给当前管控的主机安装调试软件和拷贝文件。 操作台集成了键盘、鼠标和15.6寸显示屏三合一一体式套件，手提式结构设计让手握KVM操作台流动管理各种机房数据中心成为现实。机身和扶手均为铝合金材质，质感轻盈强度高，耐腐蚀性好散热佳，机身带边角软胶防护，有效缓解KVM控制台碰撞带来的震动和压力，使用安全无忧。屏幕支持大广角开合和自动上锁，一键解锁，可灵活应对各种机房数据中心。 嵌入式蓄电池在不连接电源的情况下可待机3小时，其打开就能使用和可流动性强的特点极大地方便了各类机房管理人员，多接口、多系统兼容，一键开关机即插即用，让机房管理变得简洁、简单。 包装清单 - 便携一体式LED KVM操作台×1 12V/3A 3C桌面电源×1 产品特点 15.6寸4K显示屏支持3840*2160@60Hz分辨率 - 嵌入式蓄电池在不连接电源的情况下可待机3小时 - 集成键盘、鼠标和15.6寸显示屏三合一一体式套件 - 机身和扶手均为铝合金材质,四角软胶防护,安全无忧 - 便捷易携带，无需安装，和笔记本一样打开即可使用 - 显示屏支持自动上锁，一键解锁功能，可大角度开合 - USB2.0 HUB接口支持外接鼠标、摄像头、U盘等设备 - 多系统兼容，即插即用，新老机房数据中心都能无差别适配 - 支持VGA、DVI、HDMI和DP四种信号输入和3.5mm音频分离 产品特征 15.6寸4K显示屏支持3840*2160@60Hz分辨率 - 嵌入式蓄电池在不连接电源的情况下可待机3小时 - 集成键盘、鼠标和15.6寸显示屏三合一一体式套件 - 机身和扶手均为铝合金材质,四角软胶防护,安全无忧 - 便捷易携带，无需安装，和笔记本一样打开即可使用 - 显示屏支持自动上锁，一键解锁功能，可大角度开合 - USB2.0 HUB接口支持外接鼠标、摄像头、U盘等设备 - 多系统兼容，即插即用，新老机房数据中心都能无差别适配 - 支持VGA、DVI、HDMI和DP四种信号输入和3.5mm音频分离 产品特征 15.6寸4K显示屏支持3840*2160@60Hz分辨率 - 嵌入式蓄电池在不连接电源的情况下可待机3小时 - 集成键盘、鼠标和15.6寸显示屏三合一一体式套件 - 机身和扶手均为铝合金材质,四角软胶防护,安全无忧 - 便捷易携带，无需安装，和笔记本一样打开即可使用 - 显示屏支持自动上锁，一键解锁功能，可大角度开合 - USB2.0 HUB接口支持外接鼠标、摄像头、U盘等设备 - 多系统兼容，即插即用，新老机房数据中心都能无差别适配 - 支持VGA、DVI、HDMI和DP四种信号输入和3.5mm音频分离 产品特征 15.6寸4K显示屏支持3840*2160@60Hz分辨率 - 嵌入式蓄电池在不连接电源的情况下可待机3小时 - 集成键盘、鼠标和15.6寸显示屏三合一一体式套件 - 机身和扶手均为铝合金材质,四角软胶防护,安全无忧 - 便捷易携带，无需安装，和笔记本一样打开即可使用 - 显示屏支持自动上锁，一键解锁功能，可大角度开合 - USB2.0 HUB接口支持外接鼠标、摄像头、U盘等设备 - 多系统兼容，即插即用，新老机房数据中心都能无差别适配 - 支持VGA、DVI、HDMI和DP四种信号输入和3.5mm音频分离	产品演示	连接示意图	OSD菜单说明 短按MENU键进入OSD菜单界面（如图1），可进行图像、色彩、游戏设置、菜单设置和其他设置，菜单界面底部居中显示当前通道的分辨率。只有在当前通道有图像显示时才能按MENU键进入OSD菜单界面。 进入OSD菜单界面后（如图1），短按UP/DOWN按键上下移动光标，短按MENU按键进行选择或确认，按UP/DOWN按键进行参数调整，按AUTO按键取消设置或退出当前菜单。 图1 图像设置（如图1） 进入OSD菜单界面，光标在菜单栏<图像>—栏时短按MENU按键进入图像设置，再次按MENU按键可更改亮度、对比度和图像比例。按UP/DOWN按键进行参数调整，按AUTO按键取消设置或退出当前菜单。 提示： 当前KVM操作台视频信号源为HDMI接口连接的主机，则要接USB-A转B数据线也连接到HDMI“接口所连接的主机才能使用KVM操作台的键鼠功能和USB HUB功能，VGA/DVI/DP接口同理。	合格证 产品名称：便携一体式LED KVM操作台 型号及规格：MT-1561UL 检 验：_____ 检验日期：_____ 经检验合格，准许出厂 销售服务专线：4000 868 828 广东视腾电子科技有限公司
---	---	--	---	---	--

反面---

色彩设置（如图2）  图2 进入OSD菜单界面，光标在每菜单<色彩>一栏时短按MENU按键进入色彩设置。再次按MENU按钮可更改色温等色彩参数。按UP/DOWN按钮进行参数调整，按AUTO按钮取消设置或退出当前菜单。 游戏设置（如图3）  图3 进入OSD菜单界面，光标在每菜单<游戏设置>一栏时短按MENU按键进入游戏设置。当设置FreeSync/Gsync或者HDR开启或关闭时，显示参数自动刷新，屏幕短暂黑屏后恢复显示属于正常现象。 菜单设置（如图4）  图4 进入OSD菜单界面，光标在每菜单<菜单设置>一栏时短按MENU按键进入菜单设置。可以设置语言：可选择包含简体中文、英文、日文、俄文、韩文等多国语言。选择视频信号输入源：与面板按钮SOURCE功能一致。调整菜单显示位置和显示时间。调节当前信号源音频分离输出的声音大小以及恢复出厂参数设置。 其他设置（如图5）  图5 其他设置用于查看固件版本和日期，以及当前的电池状态，电池状态，（如图6）所示。  图6 - 表示电池充电中。 - 表示电池电量低电压10%，电量不足，请尽快充电。 - 表示电量低电压30%。 - 表示电量低电压60%。 - 表示电量低电压90%。 - 表示电量90%-100%。 提示：根据不同输入源以及USB输出功率不同，因此电池使用时间上存在差异，请及时关注电量变化，合理安排电池充电。 参数规格 <table><tr><td>名称</td><td>说明(一体式LED KVM操作台)</td></tr><tr><td>型号</td><td>M7-V501(VL)</td></tr><tr><td>显示屏类型</td><td>LED</td></tr><tr><td>显示屏尺寸</td><td>350.92±0.3×205.92±0.5mm</td></tr><tr><td>分辨率</td><td>344,216(H) ×193,624(V)mm</td></tr><tr><td>刷新率</td><td>344KHz(160Hz/120Hz/100Hz/80Hz)</td></tr><tr><td>色彩显示</td><td>RGB</td></tr><tr><td>厚度</td><td>350±0mm</td></tr><tr><td>功耗</td><td>100W</td></tr><tr><td>信号线长度</td><td>0.0864(M) X 0.0864(V) mm</td></tr><tr><td>接口设计</td><td>SMB</td></tr><tr><td>兼容性</td><td>HDMI, DP, 支持 Microsoft Windows/Mac OS/XP</td></tr><tr><td>接口口</td><td>PS/2</td></tr><tr><td>使用寿命</td><td>>>100000次</td></tr><tr><td>接口接口</td><td>PS/2</td></tr><tr><td>接口类型</td><td>8pin Macin OS/XP</td></tr><tr><td>使用寿命</td><td>>>100000次</td></tr><tr><td>数据</td><td>2</td></tr><tr><td>使用寿命</td><td>>>100000次</td></tr><tr><td>输入接口</td><td>VGA、HDMI、DP、DVI、USB</td></tr><tr><td>输出接口</td><td>3.5mm耳机插孔</td></tr><tr><td>USB接口</td><td>2个USB2.0 HUB接口</td></tr><tr><td>重量</td><td>1kg</td></tr><tr><td>HDCP技术</td><td>HDCP1.2</td></tr><tr><td>HDMI版本</td><td>HDMI2.0</td></tr><tr><td>操作系统</td><td>Windows、IOS、Linux、国产...</td></tr><tr><td>支持系统格式</td><td>RGB444、YCbCr444、YCbCr442</td></tr><tr><td>EIO连接</td><td>鼠标/键</td></tr><tr><td>CRC认证</td><td>无限制</td></tr><tr><td>安全性能</td><td>无</td></tr><tr><td>保修期</td><td>三年</td></tr></table> 维修与保养 1. 维修 - 请勿自行拆卸产品，以免损坏内部组件或造成安全隐患。 - 若产品出现故障，请联系专业售后人员进行检查和维修。 售后服务电话：4000 868 828转1。 2. 保养 - 定期清洁产品表面，避免灰尘和污垢积累。 - 避免将产品暴露在高温、高湿或强磁场环境中。 - 使用时请轻拿轻放，避免剧烈震动和摔落。 - 定期检查电源线 and 连接线，确保其完好无损。 MT-VIKI[®] 迈拓维矩 保 修 卡 便携一体式LED KVM操作台 产品型号： 保质期自 年 月 日起至 年 月 日止 经手人： 销售公司（盖章） 年 月 日 保修说明 1.自购买之日起，在正常使用情况下发生故障可得到一年的保修服务，但人为破坏（如人为拆卸零件不当、处理损坏等）、自然灾害（如火灾、地震、水灾、鼠害等自然灾害）所引起的损害，不属于此保修范围。 2.消耗品（如电池等）及配件的更换，不属于保修卡的保修范围。 3.本保修卡所列各栏，如实填写，并盖有经销商印视为有效。 4.本保修卡一旦遗失不再补充，请务必妥善保管。 5.由于消费者自身使用不当所引起的故障不予保修服务。 6.本保修卡只限中华人民共和国境内有效。 广东视鼎电子科技有限公司 Guangdong MT Viki Electronic Technology Co., Ltd	名称	说明(一体式LED KVM操作台)	型号	M7-V501(VL)	显示屏类型	LED	显示屏尺寸	350.92±0.3×205.92±0.5mm	分辨率	344,216(H) ×193,624(V)mm	刷新率	344KHz(160Hz/120Hz/100Hz/80Hz)	色彩显示	RGB	厚度	350±0mm	功耗	100W	信号线长度	0.0864(M) X 0.0864(V) mm	接口设计	SMB	兼容性	HDMI, DP, 支持 Microsoft Windows/Mac OS/XP	接口口	PS/2	使用寿命	>>100000次	接口接口	PS/2	接口类型	8pin Macin OS/XP	使用寿命	>>100000次	数据	2	使用寿命	>>100000次	输入接口	VGA、HDMI、DP、DVI、USB	输出接口	3.5mm耳机插孔	USB接口	2个USB2.0 HUB接口	重量	1kg	HDCP技术	HDCP1.2	HDMI版本	HDMI2.0	操作系统	Windows、IOS、Linux、国产...	支持系统格式	RGB444、YCbCr444、YCbCr442	EIO连接	鼠标/键	CRC认证	无限制	安全性能	无	保修期	三年
名称	说明(一体式LED KVM操作台)																																																													
型号	M7-V501(VL)																																																													
显示屏类型	LED																																																													
显示屏尺寸	350.92±0.3×205.92±0.5mm																																																													
分辨率	344,216(H) ×193,624(V)mm																																																													
刷新率	344KHz(160Hz/120Hz/100Hz/80Hz)																																																													
色彩显示	RGB																																																													
厚度	350±0mm																																																													
功耗	100W																																																													
信号线长度	0.0864(M) X 0.0864(V) mm																																																													
接口设计	SMB																																																													
兼容性	HDMI, DP, 支持 Microsoft Windows/Mac OS/XP																																																													
接口口	PS/2																																																													
使用寿命	>>100000次																																																													
接口接口	PS/2																																																													
接口类型	8pin Macin OS/XP																																																													
使用寿命	>>100000次																																																													
数据	2																																																													
使用寿命	>>100000次																																																													
输入接口	VGA、HDMI、DP、DVI、USB																																																													
输出接口	3.5mm耳机插孔																																																													
USB接口	2个USB2.0 HUB接口																																																													
重量	1kg																																																													
HDCP技术	HDCP1.2																																																													
HDMI版本	HDMI2.0																																																													
操作系统	Windows、IOS、Linux、国产...																																																													
支持系统格式	RGB444、YCbCr444、YCbCr442																																																													
EIO连接	鼠标/键																																																													
CRC认证	无限制																																																													
安全性能	无																																																													
保修期	三年																																																													