

7英寸3G SDI HDMI监视器

用户说明书

1.0 产品简介

本监视器配有7寸TFT屏幕，支持HDMI和SDI输入，可用于PC，电视，监控摄像头。同时还支持HDMI和SDI环路输出至后端设备，分辨率高达1080P60Hz。专为广电，医疗，监控，交通，教育等场景而设计。

2.0 产品特性


- * 支持HDMI1.4版本信号输入和环路输出。
- * HDMI输入分辨率及输出分辨率为：
480I60Hz, 576I50Hz, 720P50/60Hz,
1080I50/60Hz, 1080P50/60Hz
- * 支持SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI输入及环路输出。

- * 便携式小型显示器，体型小易携带。
- * 物理切换按钮，轻松切换SDI/HDMI信号。
- * 通过显示器支架实现轻松的多角度监控。

3.0 TFT规格参数


色数	16.7M
画幅比例	16:9
工作温度	-20~+70℃
储存温度	-30~+80℃
显示屏尺寸	154(宽)×86(高)
像素	1024×RGB×600像素
背光	18-LEDs
数据传输	RGB

4.0 接口及按键介绍

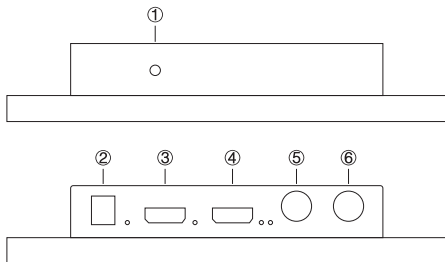

- ① 切换按钮
- ② 电源接口
- ③ HDMI信号输入
- ④ HDMI环路信号输出
- ⑤ SDI信号输入
- ⑥ SDI环路信号输出

5.0 连接示意图

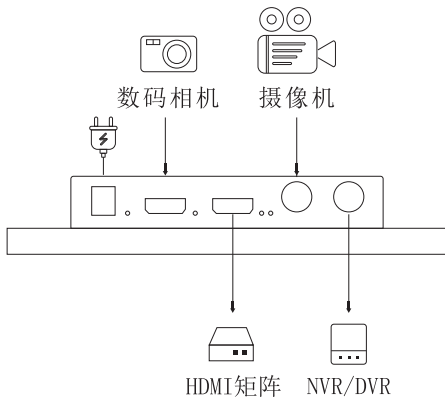

6.0 包装内容

- 1 x 7英寸3G SDI/HDMI监视器
- 1 x SDI线
- 1 x 迷你热靴支架
- 1 x 万向头支架
- 1 x 桌面支架
- 1 x 12V电源
- 1 x 本手册