

Dante 模拟输出适配器 (2 通道)

MT-DANK1

一、产品介绍

本款 Dante AVIO 是传统音频设备的网络音频转换器。专业音响、调音台、麦克风、功放等设备不支持 Dante 网络传输时,可通过本产品将模拟音频接口转为标准 Dante 网络接口,实现远距离、高质量、低延迟音频传输,兼容全品牌 Dante 设备,即插即用,是系统升级、设备扩展的便捷方案



二、产品特点

- 无损音质传输,还原原声细节
- 即插即用,操作简单,轻松组网
- 双路独立通过,高效并行工作
- 支持 IEEE802.3af 标准 PoE 供电
- 低延迟,高保真

广东视腾电子科技有限公司

广东省东莞市麻涌镇新沙公园南一路5号视腾科技园
电话: 0769-88337608 传真: 0769-88337108
官网: www.mt-viki.com 服务热线: 4000-868-828

产品资讯如有修改或变更,恕不另行通知。


创新科技·智联视界
品质铸就品牌·专业成就价值
匠心打造·品质之选

CE FC

三、产品接口展示



四、连接示意图

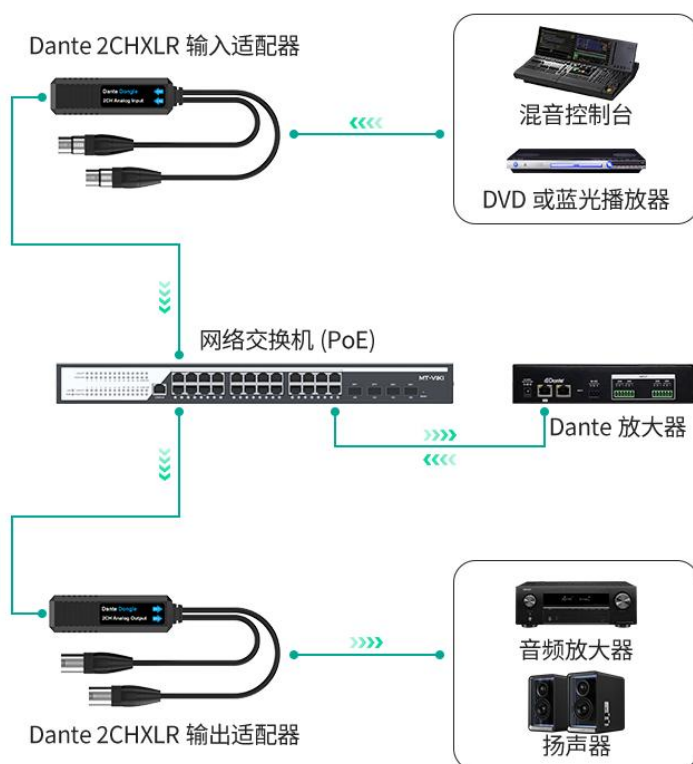

广东视腾电子科技有限公司

广东省东莞市麻涌镇新沙公园南一路5号视腾科技园
电话: 0769-88337608 传真: 0769-88337108
官网: www.mt-viki.com 服务热线: 4000-868-828

产品资讯如有修改或变更, 恕不另行通知。

创新科技·智联视界
品质铸就品牌·专业成就价值
匠心打造·品质之选

CE FC

五、参数规格

型号	MT-DANK1
通道	2 路平衡模拟输出
最大信号电平	+18 dBu
输出增益	-6 dBu
频率响应	20Hz~20KHz(-/+0.5dB)
阻抗	平衡: 150Ω /非平衡: 75Ω
动态范围	>100 dB
信噪比	>100 dB
失真率	<0.01% @ +4 dBu
采样率	44.1KHz, 48KHz, 96KHz
位数	24
延迟	1,2 or 5ms (使用 Dante Controller 设置)
传输协议	Dante 协议、AES67 RTP 音频传输协议
传输距离	100M (主要根据局域网交换机可实现距离)
工作温度	0~55℃
储存温度	-20~65℃
供电	802.3af PoE
最大功率	2.6W(max)

六、产品清单

- 1.Dante 模拟输出适配器*1
- 2.说明书*1
- 3.产品包装盒*1

广东视腾电子科技有限公司

广东省东莞市麻涌镇新沙公园南一路5号视腾科技园
电话: 0769-88337608 传真: 0769-88337108
官网: www.mt-viki.com 服务热线: 4000-868-828

产品资讯如有修改或变更, 恕不另行通知。

创新科技·智联视界
品质铸就品牌·专业成就价值
匠心打造·品质之选

