

产品名称：工业级KVM多电脑切换器

型号及规格：☐ MT-0201VK
☐ MT-0401VK

检 验：_____

检验日期：_____

经检验合格，准许出厂

广州市迈拓维矩电子有限公司
GUANGZHOU MT-VIKI ELECTRONICS CO., LTD

工业级KVM多电脑切换器

☐ MT-0201VK

☐ MT-0401VK

广州市迈拓维矩电子有限公司

一、介绍说明：

感谢你购买这款工业级KVM多电脑切换器。本KVM多电脑切换器能为你节省时间，金钱，空间，设备和功耗。它能通过一套键盘、鼠标、显示器来控制多台电脑。KVM多电脑切换器具有热键切换、桌面式开关、面板按钮和自动扫描等特点。它可用一套键盘、鼠标完成多台主机同时启动。

二、产品特征：

- USB 2.0端口，特带USB HUB接口支持任何USB2.0设备
- VGA信号、音频、USB、可分开使用：如接上电源，只需插入VGA输入源无需接USB信号，可以把产品当成2/4口VGA或音频切换器
- 支持DOS,Win3,X,Win95/98/98SE/2000/ME/XP, WinNT,Netware,Unix,Linux
- 即插即用，无需关掉KVM切换器和电脑就可以，插上或拔掉所连接的电脑
- 优良的画质：分辨率可达1920*1440 带宽：350MH
- 无需软件控制：可通过按钮、桌面控制器或热键选择所要操作的电脑主机
- 当确定端口切换时会发出蜂鸣器声
- 指示状态的LED指示灯
- 支持自动扫描，默认扫描时间为3秒。


1

三、包装清单：

2端口KVM	4端口KVM
◆ 2口KVM切换器1台 ◆ 2条专用KVM线缆 ◆ 使用说明书1份 ◆ DC5V电源1个 ◆ 控制器1个	◆ 4口KVM切换器1台 ◆ 4条专用KVM线缆 ◆ 使用说明书1份 ◆ DC5V电源1个 ◆ 控制器1个


四、产品连接图：

2端口KVM切换器

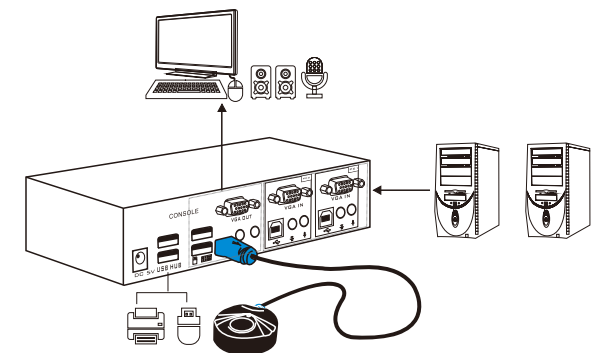

2

4端口KVM切换器

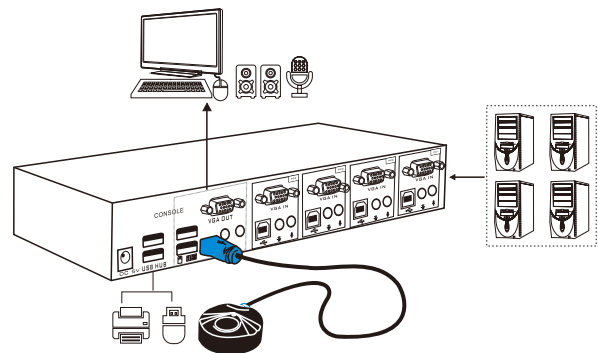

五、热键命令介绍

除面板按钮外，也可通过简单的键盘组合键使用KVM切换端口，只需要在2秒钟之内连续按下HOME/Caps/Scroll/Num键两次就可以发送命令给KVM。随后会听到一声嘟音，确认可以使用热键命令了，此产品有多个模式可选择。[HOME]+[HOME] 是产品默认模式，当您不想用这个模式时可选择别的命令模式，以下是设定不同热键模式

3

[HOME]+[HOME]模式（默认模式）

[HOME]+[HOME]+Caps 进入热键Caps模式
[HOME]+[HOME]+Scroll 进入热键Scroll模式
[HOME]+[HOME]+Num 进入热键Num模式

默认模式命令

[HOME]+[HOME]+1、2.... 切换到对应端口
[HOME]+[HOME]+ →或↓ 切换下一端口
[HOME]+[HOME]+ ←或↑ 切换上一端口
[HOME]+[HOME]+B 开关蜂鸣器声音
[HOME]+[HOME]+S 自动扫描
[HOME]+[HOME]+I+数字+Enter 扫描时间设定

如您想使用Caps模式时请先按[HOME]+[HOME]+Caps，这时进入了Caps模式

4

Caps模式命令

[Caps]+[Caps]+1、2.... 切换到对应端口
[Caps]+[Caps]+→或↓ 切换下一端口
[Caps]+[Caps]+←或↑ 切换上一端口
[Caps]+[Caps]+B 开关蜂鸣器声音
[Caps]+[Caps]+S 自动扫描
[Caps]+[Caps]+I+数字+Enter 扫描时间设定

如需回到默认模式请按[Caps]+[Caps]+HOME这时进入了HOME模式，以此类推

六：硬件安装

- 1.将USB线、音频线及显示器线连接到KVM切换器的电脑主机端口
- 2.将一套键盘、鼠标、显示器、音响、话筒接到KVM切换器的控制输出端口
- 3.在开启电脑主机电源和完成启动过程之后，就可以使用KVM切换器了

5

工业级KVM多电脑切换器保修卡

产品型号：_____

保修期自____年__月__日起至____年__月__日止

经手人：_____

销售公司（签章）
年 月 日

保修注意事项

一、保修范围

凡在中国国内购买的自购买之日起一年内保修。因制造或原器件质量而造成的损坏或故障，属于本保修卡确认的范围。

下列情况不属于免费保修范围：

- 1、保修卡已失效，保修卡复制者。
- 2、由于天灾、人祸、电压等不可抗拒的原因引起的损坏。
- 3、客户擅自进行修理、改动、拆卸、保养等造成的损坏。
- 4、使用寿命的消耗品。
- 5、保修卡需要加盖经销商公章，方可生效。

广州市迈拓维矩电子有限公司
GUANGZHOU MT-VIKI ELECTRONICS CO., LTD