MT-ViKI®
迈拓维矩

合 格 证

产品名称：HDMI 矩阵切换器

型号及规格：MT-HD4X2-H

检　　验：_____

检验日期：_____

经检验合格，准许出厂

销售服务专线：4000 868 828

广州市迈拓维矩电子有限公司

MT-ViKI®
迈拓维矩

HDMI 矩阵切换器

4K 60Hz

MT-HD4X2-H

广州市迈拓维矩电子有限公司

简介

本产品是一款支持超高清4K@60HZ的四路输入两路输出HDMI矩阵切换器。该矩阵切换器的两路输出可以独立选择四路输入源中的一路显示，同时既可显示相同的源，支持L/R音频分离输出，可通过遥控器，面板按键进行切换控制。

产品特性

- 分辨率最高支持HDMI 4K@60HZ 。
- 支持四路信号源之间切换，4路HDMI输入，2路HDMI输出，输入可任意选择输出端口。
- 支持L/R音频分离，L/R音频与OUT1端口声音同步。
- 支持4K 30Hz—3D，支持色深12bit，4K 60Hz时8bit。
- 兼容HDCP2.2
- 切换方式：面板按键，红外遥控
- 即插即用，无需驱动，安装方便。

包装清单

- HDMI矩阵切换器1台
- 电源DC5V适配器1个
- 红外遥控1个
- 说明书1份

连接示意图

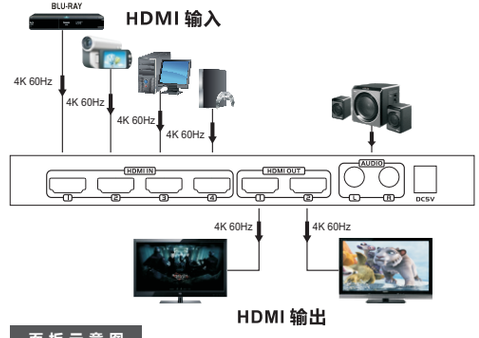

面板示意图

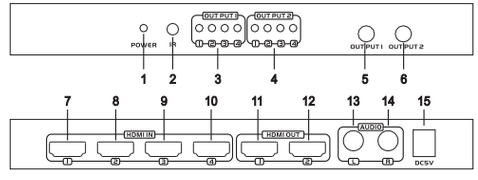

(1) 电源指示灯　(2) 红外接收器　(3) 输出信号指示灯
(4) 输出信号指示灯　(5) 输出1通道选择键　(6) 输出2通道选择键
(7) 输入通道1　(8) 输入通道2　(9) 输入通道3
(10) 输入通道4　(11) 输出通道1　(12) 输出通道2
(13) 输出音频左声道　(14) 输出音频右声道　(15) 电源输入端口

技术规范

基本参数	品牌	迈拓维矩
	类别	HDMI矩阵切换器
	名称	HDMI 4K@60HZ矩阵切换器4进2出
	电源适配器	输入：AC(50HZ,60HZ)100V-240V;输出：DC5V
	工作温度	0℃到65℃
	尺寸	210*80*22mm
使用说明	适用设备	带HDMI接口的设备（如：电脑、电视、显示器、投影仪、录像机、机顶盒、DVD、网络播放器、游戏机等设备）
	线材要求	HDMI线规至少是26AWG
功能介绍	1	最高信号可支持4K@60HZ YUV4:4:4；8bit，HDR和HDCP2.2，色深，3D，高清无损音频/视频格式的数据速率
	2	支持将HDMI OUT1输出口的声音分离，可分离出一路L/R音频输出
	3	支持采用线规至少是26AWG的HDMI线缆，输入端≤3米，输出端≤8米
	4	最高支持18Gbps数据传输速率
	5	支持Dolby Digital/DTS-HD Master Audio/Dolby-AC3/DSD/LPCM/PCM 2.1/5.1/7.1CH Audio,DTS;X,Atoms等音频格式
	6	支持3D,支持色深30bit;36bit;支持Blue-Ray 24/25/60fs/HD-DVD /xvYCC
	7	支持四路信号源之间切换，且每一路输出都可以选择单独或者相同输入
	8	支持断电记忆，并在下次上电后自动恢复矩阵断电前的通道选择
	9	即插即用，易于安装

故障排除

1.电　源：确保所有设备都已通电。
2.指示灯：检查产品的LED指示灯是否亮起。
3.设　备：将HDMI信号直接连接到显示设备时，确保图像能够正常显示。
4.电　缆：检查输出输入电缆是否是好的，或更换另一条HDMI电缆，传输HDMI 4K@60HZ时，请最好使用HDMI 4K认证电缆。
5.兼容性：请测试其他源和显示设备，以确保产品是否存在。

注意事项

请根据以下说明书使用本机，以延长使用寿命。
1.机器应放置在远离潮湿、高温、灰尘、腐蚀和氧化环境的地方。
2.所有部件应避免受到强烈震动、撞击、跌落。
3.禁止用湿手触摸设备。
4.长时间不使用机器时请关闭电源。
5.请勿打开盖子，不要触摸内部零件。
6.请使用原厂出厂电源适配器。
7.开机前，请仔细检查连接线，并确保所有接口都正常连接。

MT-ViKI®
迈拓维矩

保　修　卡

HDMI 矩阵切换器

产品型号：_____

保修期自___年_月_日起至___年_月_日止

经手人: _____

销售公司（**签章**）

年　月　日

保修注意事项

一、保修范围

凡在中国国内购买的自购买之日起一年内保修。因制造或原器件质量而造成的损坏或故障，属于本保修卡确认的范围。

下列情况不属于免费保修范围：
1、保修卡已失效，保修卡复制者。
2、由于天灾、人祸、电压等不可抗拒的原因引起的损坏。
3、客户擅自进行修理、改动、拆卸、保养等造成的损坏。
4、使用寿命的消耗品。
5、保修卡需要加盖经销商公章，方可生效。

广州市迈拓维矩电子有限公司
GUANGZHOU MT-VIKI ELECTRONICS CO.，LTD