


八画面分割同步控制器

MT-SW081S

一、产品介绍

本款 HDMI 视频分割同步控制器可以将 8 路高清数字视频信号显示在同一个屏幕上，并有多种视频分割效果。且支持键盘、鼠标控制切换信号源设备。产品支持 4K@30Hz 高清分辨率，画面清晰。主要应用与安防监控、办公会议、游戏工作室等场景

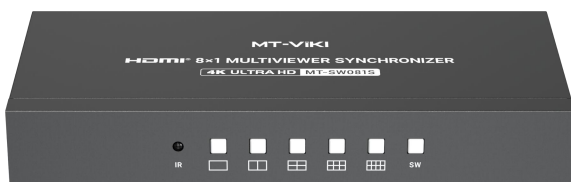

二、产品特点

1. 支持 4K@30Hz 高清分辨率
2. 支持画面无缝切换
3. 支持多种画面模式
4. 支持 HDMI1.4，向下兼容
5. 支持 HDCP1.4，向下兼容
6. 支持 8 路 HDMI、USB 信号输入，1 路 HDMI 信号、2 路 USB 信号输出、1 路音频输出
7. 支持面板按键、红外遥控、热键、串口控制四种切换方式

产品资讯如有修改或变更，恕不另行通知。


广东视腾电子科技有限公司

广东省东莞市麻涌镇新沙公园南一路5号视腾科技园
电话：0769-88337608 传真：0769-88337108
官网：www.mt-viki.com 服务热线：4000-868-828


创新科技·智联视界
品质铸就品牌·专业成就价值
匠心打造·品质之选

CE FC

三、产品接口展示

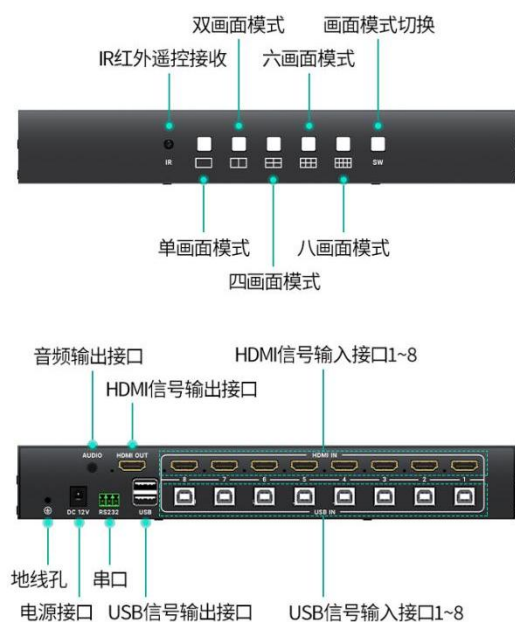

四、连接示意图

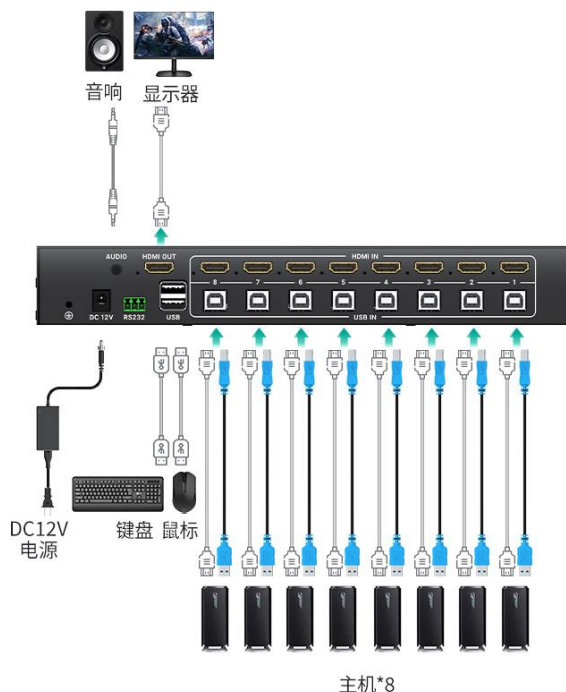

产品资讯如有修改或变更，恕不另行通知。

广东视腾电子科技有限公司

广东省东莞市麻涌镇新沙公园南一路5号视腾科技园
电话：0769-88337608 传真：0769-88337108
官网：www.mt-viki.com 服务热线：4000-868-828

创新科技·智联视界
品质铸就品牌·专业成就价值
匠心打造·品质之选

CE FC

五、参数规格

型号	MT-SW081S
输出端口	HDMI*1+3.5mm 音频口*1+USB*2+RS232*1
输入端口	HDMI*8+USB*8
HDMI 版本	HDMI 1.4 向下兼容
HDCP 版本	HDCP 1.4 向下兼容
视频格式	RGB/YCbCr444/YCbCr422
分辨率	最高支持 4K@30Hz
切换方式	面板按键/红外遥控/热键/串口控制
多种模式	单画面模式，双画面模式，四画面模式，六画面模式，八画面模式，九画面模式
音频接口	3.5mm 音频
音频格式	PCM
带宽	10.2Gbps
USB 协议	USB1.1
波特率	115200
静电保护	±8KV (接触放电)
工作温度	0°C-55°C
工作湿度	10%-70%RH (无凝固)
产品电源	DC 12V/2A
外壳材质	铁壳
产品尺寸	287*130*42.6mm

六、产品清单

1. 八画面分割同步控制器*1
2. 电源适配器*1
3. USB 线*8
4. 挂耳*2
5. 说明书*1

产品资讯如有修改或变更，恕不另行通知。

广东视腾电子科技有限公司

广东省东莞市麻涌镇新沙公园南一路5号视腾科技园
电话: 0769-88337608 传真: 0769-88337108
官网: www.mt-viki.com 服务热线: 4000-868-828

创新科技·智联视界
品质铸就品牌·专业成就价值
匠心打造·品质之选



- 6. 遥控*1
- 7. 脚垫*4
- 8. 3PIN 凤凰端子公座*1
- 9. 包装盒*1

广东视腾电子科技有限公司

广东省东莞市麻涌镇新沙公园南一路5号视腾科技园
电话: 0769-88337608 传真: 0769-88337108
官网: www.mt-viki.com 服务热线: 4000-868-828

产品资讯如有修改或变更, 恕不另行通知。

创新科技·智联视界
品质铸就品牌·专业成就价值
匠心打造·品质之选

