

# HDMI+IR 网线延长器

MT-ED06

## 一、产品介绍

本款 HDMI 网线延长器通过单根网线传输高清视频信号，可将 DVD、播放器、PC 等设备的 HDMI 高清信号延长至 150 米远，产品支持 1080P 高清分辨率，且支持“点对点”、“点对多”传输。即插即用无需设置，轻松实现会议室、教室、展厅等远距离高清信号扩展。



## 二、产品特点

- 支持 IR 信号回传
- 支持 HDMI 本地环出
- 支持音视频同步传输
- 支持 150 米远距离传输
- 支持点对点、点对多传输
- 支持 1920\*1080P@60Hz 高清分辨率
- 即插即用，无需设置

### 广东视腾电子科技有限公司

广东省东莞市麻涌镇新沙公园南一路5号视腾科技园  
电话：0769-88337608 传真：0769-88337108  
官网：www.mt-viki.com 服务热线：4000-868-828


产品资讯如有修改或变更，恕不另行通知。

创新科技·智联视界  
品质铸就品牌·专业成就价值  
匠心打造·品质之选

CE FC

### 三、产品接口展示

发射器

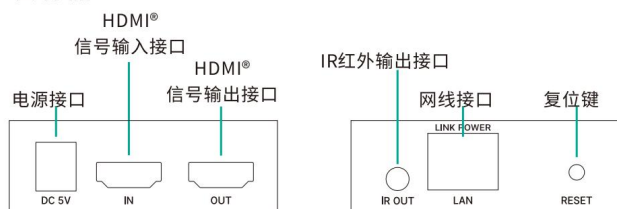


接收器




### 四、连接示意图

点对点

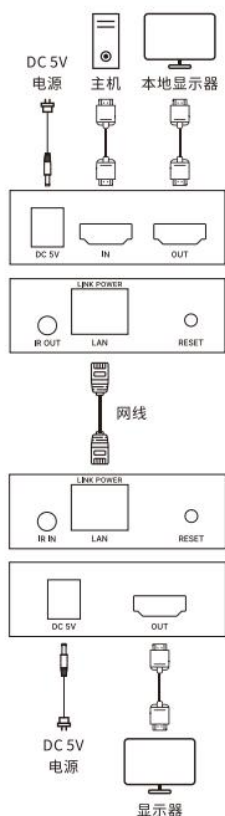

点对多

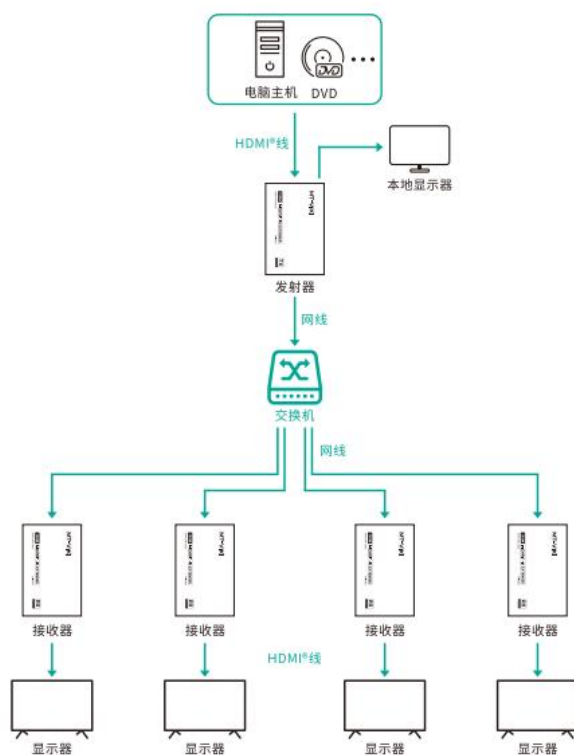

### 五、参数规格

| 型号    | MT-ED06                       |
|-------|-------------------------------|
| 发射器端口 | HDMI IN*1+HDMI OUT*1+IR OUT*1 |
| 接收器端口 | HDMI OUT*1+IR IN*1            |
| 线规    | CAT5E 及以上网线                   |

产品资讯如有修改或变更，恕不另行通知。

广东视腾电子科技有限公司

广东省东莞市麻涌镇新沙公园南一路5号视腾科技园  
电话：0769-88337608 传真：0769-88337108  
官网：www.mt-viki.com 服务热线：4000-868-828

创新科技·智联视界  
品质铸就品牌·专业成就价值  
匠心打造·品质之选

CE FC

|         |                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 点对点传输   | CAT6: 150 米/CAT5E: 120 米                                                                              |
| 点对多点传输  | CAT6+交换机: 发射器/网线 150 米+接收器/网线 150 米。最远传输距离 300 米<br>CAT5E+交换机: 发射器/网线 120 米+接收器/网线 120 米。最远传输距离 240 米 |
| HDMI 版本 | HDMI1.4                                                                                               |
| HDCP 版本 | HDCP1.4                                                                                               |
| 带宽      | 1.65Gbps                                                                                              |
| 支持最高分辨率 | 1920*1080@60Hz                                                                                        |
| EDID 逻辑 | 固定 EDID" HDMI"                                                                                        |
| IR 回传功能 | 支持                                                                                                    |
| 红外支持    | 38kHz                                                                                                 |
| 复位功能    | 支持                                                                                                    |
| 静电保护    | ±2KV (接触放电)                                                                                           |
| 工作温度    | 0°C-55°C                                                                                              |
| 工作湿度    | 10%-75%RH (无凝固)                                                                                       |
| 电源      | DC 5V                                                                                                 |
| 材质      | 铁壳                                                                                                    |
| 产品尺寸    | 100*64*22mm                                                                                           |

## 六、产品清单

1. 发射器\*1
2. 接收器\*1
3. 电源适配器\*2
4. 说明书\*1
5. 包装盒\*1

### 广东视腾电子科技有限公司

广东省东莞市麻涌镇新沙公园南一路5号视腾科技园  
电话: 0769-88337608 传真: 0769-88337108  
官网: www.mt-viki.com 服务热线: 4000-868-828

产品资讯如有修改或变更, 恕不另行通知。

创新科技·智联视界  
品质铸就品牌·专业成就价值  
匠心打造·品质之选

